


# RKダブルピッチローラチェーンの寸法・諸元表


## 搬送用（小形ローラシリーズ）

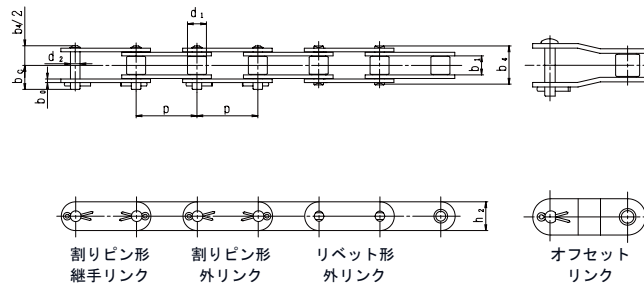

単位：mm

RKチェーン 番号	ピッチ P	呼称幅 b1	ローラ径 d1	ピン				プレート		平均 引張強さ		最大 許容荷重 kgf	概略 質量 kg/m	標準 外リンクの 形式
				径 d2	長さ b4	寸度 b4/2	寸度 bc	厚さ b0	高さ h2	kN	kgf			
RKC2040	25.40	7.85	7.92	max										リベット形
RKC2050	31.75	9.40	10.16	5.09	16.25	8.15	10.05	1.5	12.1	16.6	1,700	270	0.49	リベット形
RKC2060	38.10	12.57	11.91	5.96	20.45	10.25	11.95	2.0	15.1	27.4	2,800	440	0.80	リベット形
RKC2080	50.80	15.75	15.88	5.96	28.65	14.35	17.0	3.2	18.1	40.2	4,100	640	1.37	リベット形
RKC2100	63.50	18.90	19.05	7.94	35.6	17.8	23.0	4.0	24.2	68.6	7,000	1,090	2.34	リベット形
				9.54	49.3	21.95	24.6	4.8	30.2	107.9	11,000	1,740	3.72	リベット形

## 搬送用（大形ローラシリーズ）

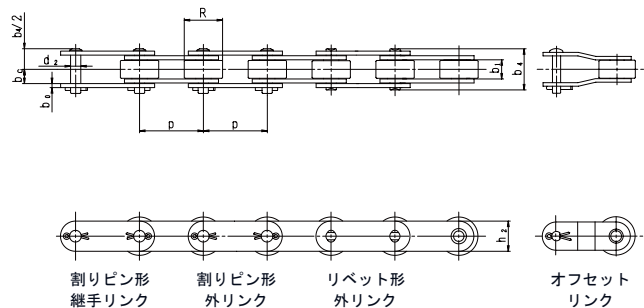

単位：mm

RKチェーン 番号	ピッチ P	呼称幅 b1	ローラ径 R	ピン				プレート		平均 引張強さ		最大 許容荷重 kgf	概略 質量 kg/m	標準 外リンクの 形式
				径 d2	長さ b4	寸度 b4/2	寸度 bc	厚さ b0	高さ h2	kN	kgf			
RKC2042	25.40	7.85	15.88	max										リベット形
RKC2052	31.75	9.40	19.05	5.09	16.25	8.15	10.05	1.5	12.1	16.6	1,700	270	0.82	リベット形
RKC2062	38.10	12.57	22.23	5.96	20.45	10.25	11.95	2.0	15.1	27.4	2,800	440	1.27	リベット形
RKC2082	50.80	15.75	28.58	5.96	28.65	14.35	17.4	3.2	18.1	40.2	4,100	640	2.04	リベット形
RKC2102	63.50	18.90	39.68	7.94	35.6	17.8	21.0	4.0	24.2	68.6	7,000	1,090	3.38	リベット形
				9.54	43.9	21.95	24.6	4.8	30.2	107.9	11,000	1,740	6.00	リベット形

- (注) 1. C2060～C2100、C2062～C2102の外リンク形式は、割りピン形にもできます。  
 2. 予備リンクとして、割りピン形継手リンクとオフセットリンクがあります。  
 3. 標準継手リンク形式は割りピン形です。寸度bcは割りピン形継手リンクの寸度を示します。