



RK搬送用ダブルピッチ ローチェーンのアタッチメント寸法

■ベントアタッチメント

- A1 アタッチメント
片側屈折形で穴が1つあいている。
A2 アタッチメント
片側屈折形で穴が2つあいている。



- K1 アタッチメント
両側屈折形で穴が1つあいている。
K2 アタッチメント
両側屈折形で穴が2つあいている。




単位: mm

RKチェーン 番号	ピッチ P	$\frac{f}{2}$	f	F	FF	C (A2 K2)	h4	N	d4	b0	アタッチメント、1リンク 当りの付加質量 (kg)	
											A 形	K 形
RK C2040 RK C2042	25.40	12.7	25.4	19.1	38.2	9.5	9.1	19.0	3.6	1.5	0.003	0.006
RK C2050 RK C2052	31.75	15.9	31.8	23.8	47.6	11.9	11.1	25.4	5.2	2.0	0.007	0.014
RK C2060 RK C2062	38.10	21.4	42.8	32.8	65.6	14.3	14.7	28.6	5.2	3.2	0.017	0.034
RK C2080 RK C2082	50.80	27.8	55.6	42.2	84.4	19.1	19.1	38.1	6.8	4.0	0.036	0.072
RK C2100 RK C2102	63.50	33.3	66.6	50.4	100.8	23.8	23.4	47.6	8.8	4.8	0.060	0.120


- (注) 1. アタッチメント付リンクの形と取付けの間隔及びリンク数など編成をご指定のうえご注文ください。
2. チェーンの編成において、ご指定のないかぎり、偶数リンクに取付けるアタッチメントは外リンクとします。

■ストレートアタッチメント

- SA1 アタッチメント
片側直立形で穴が1つあいている。
SA2 アタッチメント
片側直立形で穴が2つあいている。

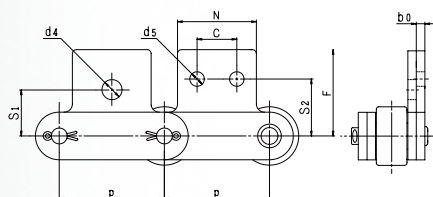

- SK1 アタッチメント
両側直立形で穴が1つあいている。
SK2 アタッチメント
両側直立形で穴が2つあいている。

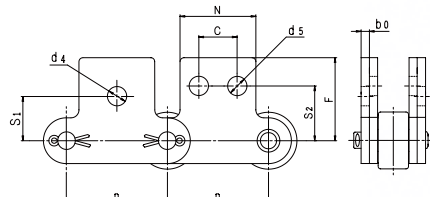

単位: mm


RKチェーン 番号	ピッチ P	N	F	b0	SA 1、SK 1		SA 2、SK 2			アタッチメント、1リンク 当りの付加質量 (kg)	
					S1	d4	S2	C	d5	SA 形	SK 形
RK C2040 RK C2042	25.40	19.0	19.5	1.5	11.1	5.2	13.5	9.5	3.6	0.003	0.006
RK C2050 RK C2052	31.75	25.4	24.6	2.0	14.3	6.8	15.9	11.9	5.2	0.007	0.014
RK C2060 RK C2062	38.10	28.6	31.8	3.2	17.5	8.7	19.1	14.3	5.2	0.016	0.032
RK C2080 RK C2082	50.80	38.1	41.7	4.0	22.2	10.3	25.4	19.1	6.8	0.033	0.066
RK C2100 RK C2102	63.50	47.6	50.3	4.8	28.6	14.0	31.8	23.8	8.8	0.060	0.120

- (注) 1. アタッチメント付リンクの形と取付けの間隔及びリンク数など編成をご指定のうえご注文ください。
2. チェーンの編成において、ご指定のないかぎり、偶数リンクに取付けるアタッチメントは外リンクとします。

RK搬送用ダブルピッチ ローラチェーンのアタッチメント寸法


■延長ピンアタッチメント

- D1 アタッチメント
外リンクのピンが1本つきでている
- D3 アタッチメント
外リンクのピンが2本つきでている



■G形アタッチメント

- GA1 アタッチメント
片側のプレートに穴が1つあいている
- GK1 アタッチメント
両側のプレートに穴が1つあいている



単位: mm

RKチェーン 番号	ピッチ P	d2	K	b0	b5	d4	アタッチメント 付加質量 (kg)	
							D1	D3
RK C2040 RK C2042	25.40	3.98	16.7	1.5	9.5	4.1	0.001	0.002
RK C2050 RK C2052	31.75	5.09	21.0	2.0	11.9	5.1	0.002	0.004
RK C2060 RK C2062	38.10	5.96	27.3	3.2	14.3	6.1	0.003	0.006
RK C2080 RK C2082	50.80	7.94	35.4	4.0	19.1	8.1	0.008	0.016
RK C2100 RK C2102	63.50	9.54	43.3	4.8	23.8	10.1	0.014	0.024

(注) アタッチメント付リンクの形と取付けの間隔及びリンク数などチェーンの編成をご指定のうえご注文ください。

特殊アタッチメントの製作もいたしますのでご相談ください。

