
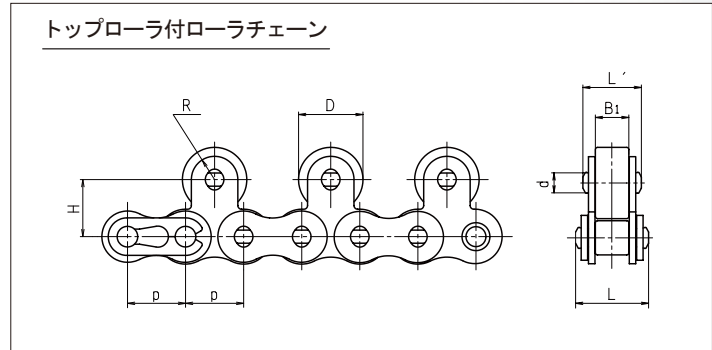




RK搬送用特殊チェーン サイドローラ・トップローラ

1. サイドローラ及びトップローラの材質には鉄製と樹脂製の2種類があります。
2. サイドローラ付チェーンには平行形と千鳥形があります。

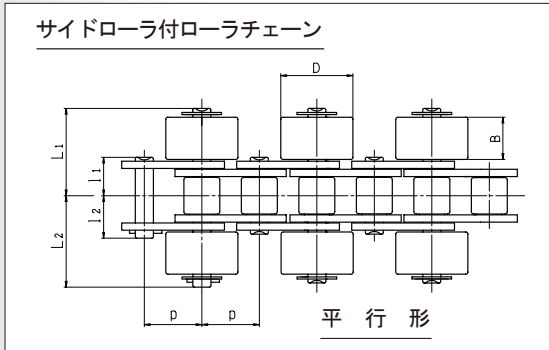

RKチェーン 番号	ピッチ P	内リンク 内幅	プレート 厚み	サイドローラ付チェーン								トップローラ付チェーン							
				D	B	ピン径	l ₁	l ₂	L ₁	L ₂	D	B ₁	B ₂	φd	L	L'	H	R	
RK 40	12.7	7.85	1.5	15.88	7.6	3.98	8.15	10.05	17.70	19.70	15.88	7.6	11.2	3.96	16.25	12.85	12.7	4.75	
RK 50	15.875	9.4	2.0	19.05	9.4	5.09	10.25	11.95	21.40	23.20	19.05	9.4	13.9	5.08	20.45	16.00	15.6	6.35	
RK 60	19.05	12.57	2.4	22.23	12.7	5.96	12.75	15.80	27.70	30.70	22.23	12.7	19.3	5.96	25.45	20.25	18.3	7.95	
RK 80	25.4	15.75	3.2	28.58	15.7	7.94	16.20	19.40	34.30	37.60	28.58	15.7	24.1	7.94	32.40	25.50	24.6	9.50	
		min		max		max					max			max					

注) 毎Lトップローラ付チェーン 40φD=11 50φD=15 60φD=18 80φD=24 100φD=30

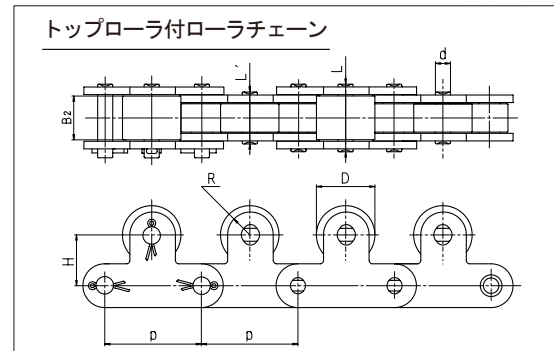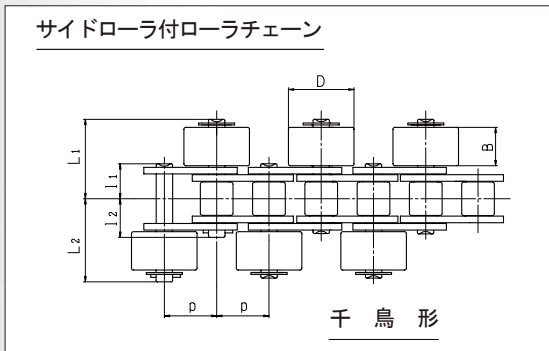

RKチェーン 番号	ピッチ P	内リンク 内幅	プレート 厚み	サイドローラ付チェーン								トップローラ付チェーン							
				D	B	ピン径	l ₁	l ₂	L ₁	L ₂	D	B ₁	B ₂	φd	L	L'	H	R	
RK C2040S	25.4	7.85	1.5	15.88	7.6	3.98	8.15	10.05	17.7	19.7	15.88	7.6	11.2	3.96	16.25	12.85	15.0	6.0	
RK C2050S	31.75	9.4	2.0	19.05	9.4	5.09	10.25	11.95	21.4	23.2	19.05	9.4	13.9	5.08	20.45	16.00	19.0	7.5	
RK C2060S	38.1	12.57	3.2	22.23	12.7	5.96	14.35	17.40	29.3	32.3	22.23	12.7	19.3	5.96	28.65	21.85	23.0	8.0	
RK C2080S	50.8	15.75	4.0	28.58	15.7	7.94	17.80	21.00	35.9	39.2	28.58	15.7	24.1	7.94	35.60	27.10	29.0	11.50	
		min		max		max					max			max					

注) サイドローラ付チェーン C2042 D=23 B=7.6 C2052 D=27 B=9.2 C2062 D=30 B=12.5 C2082 D=36 B=15.6