


多列

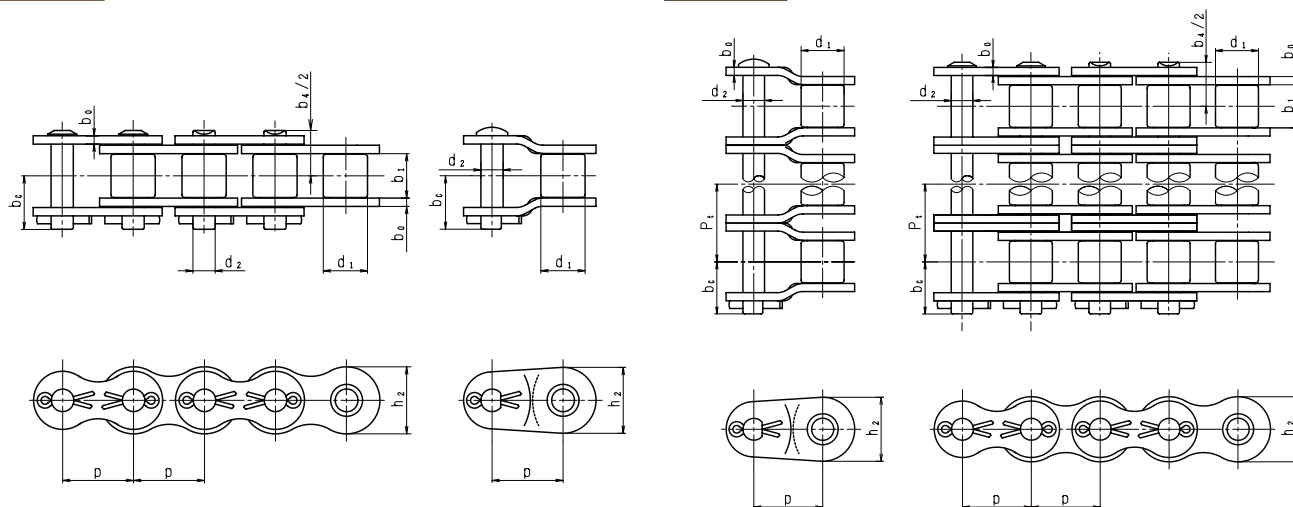

寸法票

単位 (mm)																		
チェーン 番 号		ピッチ	内リンク 内 幅	ローラ 外 径	ピン			横 ピッチ	プレート		引張強さ				RK最大許容張力		概略 質量	
RK	JIS				外径	長さ			厚さ	高さ	JIS 最小	RK 平均		KN	Kgf			
(b ₁)	(d ₁)	(d ₂)	(b ₄ /2)	(b _c)	(P _t)	(b ₀)	(h ₂)	KN	Kgf	KN	Kgf	KN	Kgf	Kg/m				
RK 180	180	57.15	min	max	max	36.3	42.1	65.8	7.10	54.4	max	308	31,420	362	37,000	57	5,900	13.4
RK 180-2	180-2		616	62,830	725						74,000	98	10,030	26.6				
RK 180-3	180-3		925	94,250	1,088						111,000	144	14,750	39.9				
RK 180-4	180-4		1,233	125,660	1,451						148,000	191	19,470	53.1				

伝動能力表〔潤滑形式〕Ⅰ手差し又は滴下給油 Ⅱ油浴潤滑又は回転板による潤滑 Ⅲ強制ポンプ潤滑

单位 (kw)

潤滑形式 小スプロケット	小スプロケット回転数 (rpm)																								
	10	25	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
	Ⅰ		Ⅱ										Ⅲ												
11	3.47	7.92	14.8	27.6	39.7	51.4	62.9	74.1	85.1	96.0	107.7	119.2	130.6	141.9	153.1	164.3	175.5	186.7	197.9	209.1	220.3	231.5	242.7	253.9	265.1
12	3.81	8.70	16.2	30.3	43.6	56.5	69.1	81.4	93.5	105	117	129	141	153	165	177	189	201	213	225	237	249	261	273	285
13	4.16	9.48	17.7	33.0	47.6	61.6	75.3	88.7	102	115	129	142	155	168	181	194	207	220	233	246	259	272	285	298	311
14	4.50	10.3	19.2	35.8	51.5	66.7	81.6	96.1	110	125	139	154	168	183	197	211	226	240	254	269	283	298	312	327	341
15	4.85	11.1	20.7	38.5	55.5	71.9	87.9	104	119	134	148	163	178	192	207	221	236	250	265	279	294	308	323	337	352
16	5.20	11.9	22.1	41.3	59.5	77.1	94.2	111	128	144	160	176	192	208	224	240	256	271	287	302	318	333	349	364	380
17	5.55	12.7	23.6	44.1	63.5	82.3	101	119	136	154	171	189	207	225	243	261	279	296	314	332	350	368	386	404	422
18	5.91	13.5	25.1	46.9	67.6	87.6	107	126	145	163	182	199	218	236	255	273	292	310	329	347	366	385	404	423	442
19	6.22	14.3	26.7	47.9	71.6	92.8	113	134	154	173	193	210	229	248	267	286	305	324	343	362	381	400	419	438	457
20	6.62	15.1	28.2	52.6	75.7	98.1	120	141	162	183	204	219	239	259	279	299	318	338	357	376	395	414	433	452	471
21	6.98	15.9	29.7	55.4	79.8	103	126	149	171	193	215	229	250	271	292	313	334	354	375	395	415	435	455	475	495
22	7.34	16.7	31.2	58.3	83.9	109	133	157	180	203	226	240	261	282	303	324	345	365	386	406	426	446	466	486	506
23	7.70	17.6	32.8	61.1	88.1	114	139	164	189	213	237	259	281	303	325	347	369	391	413	435	457	479	501	523	545
24	8.06	18.4	34.3	64.0	92.2	119	146	172	198	223	248	270	292	314	336	358	380	402	424	446	468	490	512	534	556
25	8.42	19.2	35.9	66.9	96.4	125	153	180	207	233	259	271	293	315	337	359	381	403	425	447	469	491	513	535	557
28	9.52	21.7	40.5	75.6	109	141	172	203	233	263	293	321	349	377	405	433	461	489	517	545	573	601	629	657	685
30	10.3	23.4	43.7	81.5	117	152	185	219	252	284	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763
32	11.0	25.1	46.8	87.3	126	163	199	235	270	304	338	372	406	439	473	507	541	575	609	643	677	711	745	779	813
35	12.1	27.6	51.6	96.2	139	180	219	259	297	335	372	410	448	486	524	562	600	638	676	714	752	790	828	866	904
40	14.0	31.9	59.6	111	160	207	254	299	343	387	430	473	516	559	602	645	688	731	774	817	860	903	946	989	1032
45	15.9	36.2	67.6	126	182	236	288	339	390	439	489	537	586	635	684	733	782	831	880	929	978	1027	1076	1125	1174
50	17.8	40.6	75.8	141	204	264	323	380	437	492	548	602	656	710	764	818	872	926	980	1034	1088	1142	1196	1250	1304
55	19.7	45.0	84.0	157	226	293	358	421	484	546	607	667	727	787	847	907	967	1027	1087	1147	1207	1267	1327	1387	1447
60	21.7	49.5	92.3	172	248	321	393	463	532	600	667	733	799	867	934	1001	1068	1135	1202	1269	1336	1403	1470	1537	1604
潤滑形式	Ⅰ	Ⅱ			Ⅲ																				

1. 上の値は単列チェーンものですから多列チェーンの場合には、多列係数をかけて下さい。（選定を参照して下さい。）
2. 破線より右の範囲で使用される場合は当社へお問い合わせ下さい。