


ステンスローラチェーン SUS304材ローラチェーン主要寸法表

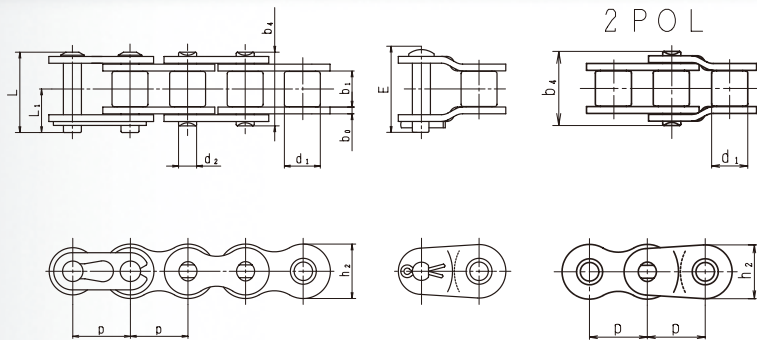

●特殊の仕様、材質については御相談下さい。

単位：mm


RKチェーン 番号	ピッチ P	内リンク幅 b1 min	ローラ外径 d1 max	ピン外径 d2 max	ピン長さ				プレート		平均引張強さ		最大許容荷重		概略質量 kg/m
					継手ピン	継手ピン	リベットピン	ワレットピン	厚さ	高さ	kN	kgf	kN	kgf	
					L1	L	b4	E	b0	h2					
25	6.35	3.10	※3.30	2.31	4.83	8.65	7.65	—	0.75	5.8	3.3	340	0.12	12	0.13
35	9.525	4.78	※5.08	3.59	7.13	12.90	11.55	13.85	1.25	8.8	7.5	770	0.26	27	0.34
40	12.70	7.95	7.92	3.97	9.58	17.65	16.15	19.05	1.5	11.7	13.3	1,360	0.44	45	0.60
50	15.875	9.53	10.16	5.09	11.63	21.80	20.40	23.05	2.0	14.6	20.8	2,130	0.69	70	0.98
60	19.05	12.70	11.91	5.96	14.20	26.90	25.40	29.55	2.4	17.5	30.0	3,060	1.03	105	1.46
80	25.40	15.88	15.88	7.94	19.25	35.40	32.30	37.10	3.2	23.0	53.4	5,450	1.77	180	2.52
100	31.75	19.05	19.05	9.54	23.15	43.35	40.40	43.75	4.0	28.9	82.2	8,390	2.55	260	3.91
120	38.10	25.40	22.23	11.10	29.0	54.2	50.4	52.50	4.8	35.1	120.0	12,240	3.9	400	5.76
140	44.45	25.40	25.40	12.70	31.3	58.3	54.0	57.80	5.6	40.9	163.4	16,670	4.6	470	7.41
160	50.80	31.75	28.58	14.28	36.5	68.7	64.3	67.65	6.4	46.7	213.4	21,770	6.3	650	9.79
200	63.50	37.85	39.68	19.85	45.00	84.75	79.50	84.75	8.0	60.3	333.4	34,000	10.7	1,100	15.96

※印はブシュ径を表します。

25のオフセットリンクは2ピッチ形のみです。

80以上の継手リンクは割ピン形です。

SUS304材 ローラチェーンアタッチメント寸法表

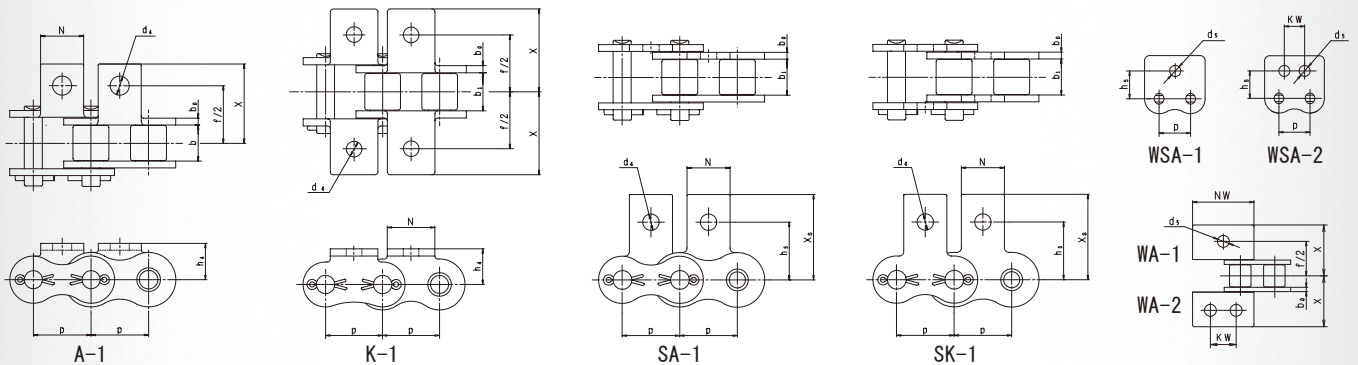

単位：mm

RKチェーン 番号	ピッチ P	f/2	h5	N	d4	h4	X	Xs	d5	NW	KW	アタッチメント1リンク当りの付加質量	
												A, SA	K, SK
35	9.525	9.5	9.5	7.9	3.4	6.4	14.3	14.5				0.001	0.002
40	12.70	12.7	12.7	9.5	3.6	8.0	17.8	17.4	4.5	23.0	9.5	0.002	0.004
50	15.875	15.9	15.9	12.7	5.2	10.3	23.4	23.05	5.5	28.8	11.9	0.003	0.006
60	19.05	19.1	18.3	15.9	5.2	11.9	28.2	26.85	6.6	34.6	14.3	0.007	0.014
80	25.40	25.4	24.6	19.1	6.8	15.9	36.6	35.45	9.0	46.1	19.1	0.013	0.026
100	31.75	31.8	31.8	25.4	8.7	19.8	44.9	44.0	11.0	57.7	23.8	0.026	0.052
120	38.10	38.1	36.5	28.6	10.3	23.0	55.8	52.85				0.044	0.088

弊社製品のX及びXsの寸法は型の修正により変わることがあります。