



ステンスローラチェーン SUS304材ダブルピッチローラチェーン寸法表

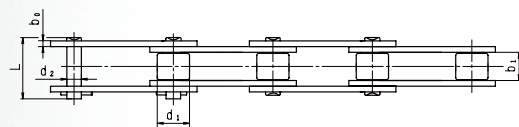

S形

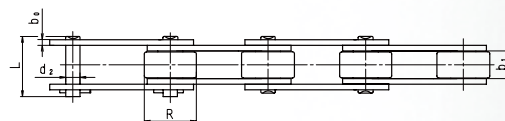


R形

単位: mm


RKチェーン 番号	ピッチ P	内リンク内幅 b1	ローラ外径		ピン		リングプレート		ピンの 形式	概略質量 (kg/m)		1ユニットの リンク数
			d1	R	L	d2	厚さ b0	高さ h2		S	R	
2040	25.40	7.85	7.94	15.88	17.8	4.0	1.5	12.0	リベット形	0.51	0.87	120
2050	31.75	9.40	10.16	19.05	22.0	5.0	2.0	15.0	リベット形	0.84	1.30	96
2060	38.10	12.57	11.91	22.23	30.5	6.0	3.2	17.2	リベット形	1.51	2.19	80
2080	50.80	15.75	15.88	28.58	38.5	8.0	4.0	23.0	リベット形	2.41	3.52	60
2100	63.50	18.90	19.05	39.68	47.0	9.52	5.0	28.6	リベット形	3.99	6.30	48
2120	76.20	25.22	22.23	44.45	59.0	11.0	6.0	34.4	リベット形	5.37	8.42	40

min


SUS304材 ダブルピッチローラチェーンアタッチメント寸法表




A-1.2



K-1.2



SA-1.2



SK-1.2

単位: mm

RKチェーン 番号	ピッチ P	f/2	h5	S2	C	N	d4	d1	h4	b0	X	Xs
2040	25.40	12.7	11.1	13.6	9.5	19.1	3.6	5.2	9.1	1.5	19.3	19.8
2050	31.75	15.9	14.3	15.9	11.9	23.8	5.2	6.8	11.1	2.0	24.2	24.6
2060	38.10	21.4	17.5	19.1	14.3	28.6	5.2	8.7	14.7	3.2	31.5	30.6
2080	50.80	27.8	22.2	25.4	19.1	38.1	6.8	10.3	19.1	4.0	40.7	40.5
2100	63.50	33.3	28.6	31.8	23.8	47.6	8.7	14.3	23.4	5.0	49.9	50.4
2120	76.20	39.7	33.3	37.3	28.6	57.2	14	16	27.8	6.0	60.7	59.9

弊社製品のX及びXsの寸法は型の修正により変わることがあります。