

RK耐蝕ローラチェーン

RKローラチェーンにニッケルメッキ、特殊コーティング（K、Z）処理、を施した『RK耐蝕ローラチェーン』を製作しております。

強度、耐摩耗性はRKローラチェーンと同等であり、しかも一般耐蝕に富んでおります。

●特殊Z処理の耐蝕性はニッケルメッキより数段に優れ、ステンレスにも匹敵します。

●特にRKメッキチェーンは部品単体に特殊ニッケルメッキを施し組立したチェーンです。

外観も美しく光沢仕上げされており、耐蝕性は特に優れておりますので食品機械等には最適です。

●特殊K処理の耐蝕性はニッケルメッキより優れ、どうしても給油できない場合に使用可能です。


製作サイズはRK25～RK100

ダブルピッチローラチェーンC2040～C2082です。

諸寸法、強度は標準形ローラチェーンと同等です。

耐蝕チェーンの記号

1. 特殊コーティング処理・・・ Z (例 Z40)
2. ニッケルメッキ…………… P (例 P40)
3. 特殊コーティング処理・・・ K (例 K40)

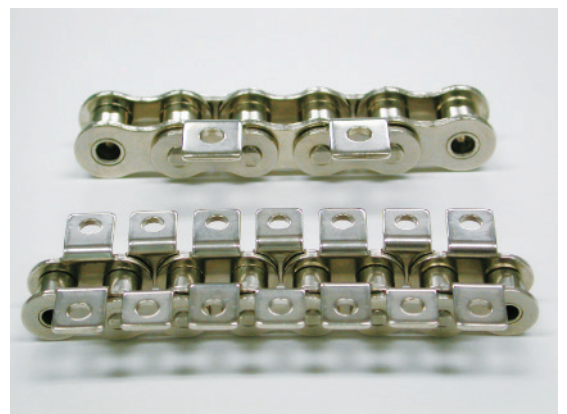

注意事項

- ①使用条件によっては、耐蝕被膜が剥離することがあります。
- ②直接食品に触れたり、剥離して食品に混入する恐れのある場合は使用しないでください。