RK超軽量トロリーチェーン 横吊り形

軽量ワークを搬送する立体的でコンパクトな物流ラインに最適です。

■特色

コンパクト設計が可能


- ●ワーク吊下げが真横ですので、アップ・ダウンが 垂直に設備可能
- ●駆動装置が簡単です⇒減速機とスプロケット使用

騒音対策及び工場内クリーン対策に最適!!

- ●サイド、ガイドローラが対摩耗樹脂製ですので極端に静かです。
- ●レール溝が真横の為、油、ゴミ等がたれ落ちません。


搬送に於いて確実に無傷で搬びます!!

- ●無人化設備も可能。
- ●静かにAラインからBラインへ搬送しますので、 製品に傷が付きません。

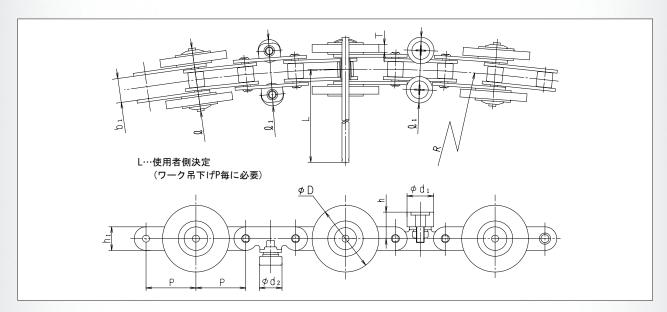

	单位:mm															
	DV 1 \ 平 旦		ヒ゜ッチ	b1	φD	т	,	φ d1	Φ d2	I 1	h	h1	R	平均引張強さ		搬送物質量
	RKチェーン番号	Р	min	1		1	kN							kgf	派及物具里	
	RK	SBC2040	25. 4	7. 85	34	4	30	14	12	34	13. 5	12	300	9. 4	960	1,000g以下
	RK	SBC2050	31. 75	9. 40	46	10	48. 2	24	24	56	15. 0	15	600	13. 9	1, 420	2,000g以下

レール形状



※詳細御希望の方は弊社宛に御連絡下さい。

<u>単位:mm</u>								
RKチェーン番号	A	В	С	T	R			
RK SBC2040	35. 8	35. 8	10	3. 2	300			
RK SBC2050	48	58	18. 0	4. 0	600			

ガイ	ド	レール	ルの	種類	á
----	---	-----	----	----	---

1. 直線ガイ	ドレール	L=3m
---------	------	------

2. 垂直ガイドレール 90°R 上昇 下降

3. 外ガイドレール 30°R

4. 外ガイドレール 45°R

5. 内ガイドレール 30° R

3. 内ガイドレール 45°R